

DOMINO SoftLine IV 68+ DOMINO SoftLine IV 88+

Zásadní parametry:

Kování **WINKHAUS activPilot** nové generace ve standardu vybaveno:

- vícepolohové větrání (4 stupně zafixované ventilace)
- pojistka DFE (přizvedávání+chybná manipul. klikou)
- veškeré uzavírací body s osmihranným hříbkem a bezpečnostními protiplechy š=30mm
- unikátní ovládní srazového křídla modrým tlačítkem a pogumovanou pákou
- protiprůvanová pojistka



Hodnota "Součinitele prostupu tepla celého okna"

$U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ a nižší (platí pro IV88)
s použitím trojskla Thermobel Tri $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$,
nebo skla INTERM HM Sp stand. $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
vhodné pro pasivní domy.

Konstrukce umožňuje aplikaci interiérových žaluzií.

ODOLNOST-ŽIVOTNOST-VARIABILNOST


nabízí v eurooknech DOMINO jedinečný okapnicový Al systém chránící spodek okna před povětrnostními vlivy.

Z hlediska namáhání okna před povětrnostními vlivy je nekritičtější místo spodek rámu a křídel v příznaných spárách.

Výrazné prodloužení životnosti eurookna s minimální údržbou zajišťuje konstrukce U3 a U4 v provedení barev bronzová, stříbrná, bílá a dřevodekorů pinie, afromorsia a mahagon.



řez DOMINO SoftLine IV 68+

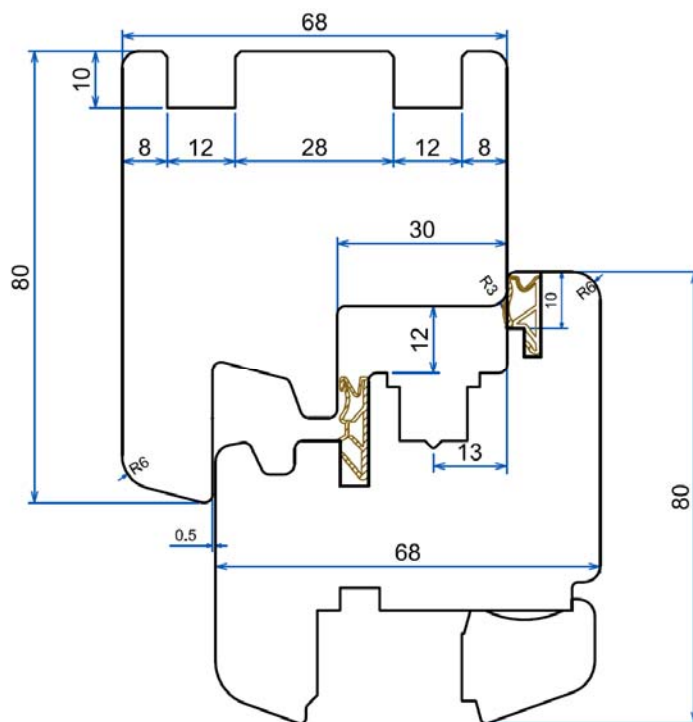

řez DOMINO SoftLine IV 88+

